


960H H.264 DVR

4 / 8 / 16CH H.264 即時錄影/回放 數位錄放影機 HS-DH4996/HS-DH8996/HS-DH6996



- 4 / 8 / 16 錄影和回放
- 支援HDMI
- 採用最新H.264視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮品質且可同時輸出
- 支援3G手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 支援 iPhone 遠端回放
- 雙向語音溝通(會議)
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- 遙控器與鍵盤控制DVR群組ID設定警報觸發/繼電器輸出/位移功能可排程預約啟動
- 浮水印防偽功能
- USB或遠端軟體程式更新
- 事件觸發全畫面顯示，蜂鳴器，畫面連動錄影，呼叫PTZ預設點，警報前錄影，email
- 智慧畫面設定：即時/回放畫面數位放大，回放攝影機抬頭/日期時間位置移動，三個遮罩區域設定
- 錄影檔案保存(保護)功能，避免重要事件檔案刪除或覆蓋
- 副監視器攝影機輪跳順序可更改
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制：面板按鍵，遙控器，滑鼠，控制鍵盤，網路
- 支援MAC遠端監控

Dimension Unit : mm

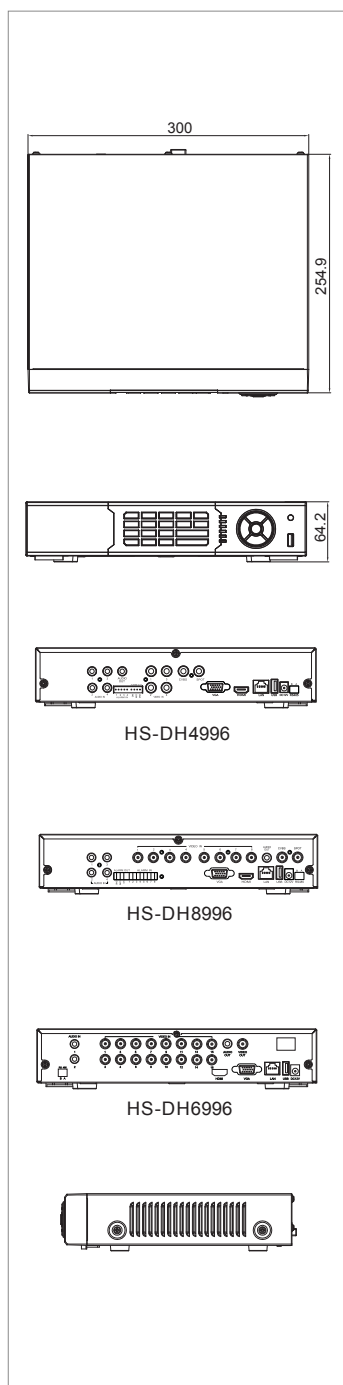

規格

產品型號		HS-DH4996	HS-DH8996	HS-DH6996	
系統		NTSC / PAL			
輸入		4 / 8 / 16 組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type)			
輸出	BNC	Main x1, Spot x1		Main x1 or Spot x1	
	VGA	1 (Max : 1280 x 1024)			
	HDMI	1 (1920 x 1080)			
顯示色彩		16.7 百萬			
畫面顯示		1/ 4	1/ 4 / 9	1/ 4 / 9 / 16	
跳台顯示		有			
錄影張數		NTSC:960 x 480 (WD1) 120 fps PAL :960 x 576 (WD1) 100 fps NTSC:720 x 480 (D1) 120 fps PAL :704 x 576 (D1) 100 fps NTSC:720 x 240 (2CIF) 120 fps PAL :704 x 288 (2CIF) 100 fps NTSC:360 x 240 (CIF) 120 fps PAL :352 x 288 (CIF) 100 fps	NTSC:960 x 480 (WD1) 120 fps PAL :960 x 576 (WD1) 96 fps NTSC:720 x 480 (D1) 240 fps PAL :704 x 576 (D1) 200 fps NTSC:720 x 240 (2CIF) 240 fps PAL :704 x 288 (2CIF) 200 fps NTSC:360 x 240 (CIF) 240 fps PAL :352 x 288 (CIF) 200 fps	NTSC:960 x 480 (WD1) 112 fps PAL :960 x 576 (WD1) 96 fps NTSC:720 x 480 (D1) 240 fps PAL :704 x 576 (D1) 192 fps NTSC:720 x 240 (2CIF) 480 fps PAL :704 x 288 (2CIF) 400 fps NTSC:360 x 240 (CIF) 480 fps PAL :352 x 288 (CIF) 400 fps	
錄影畫質		最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低			
壓縮模式		H.264			
錄影模式		一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影			
回放方式		時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋			
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份			
位移偵測		22 x15 grids camera for all channel			
警報設定		4 Input / 1 Output	8 Input / 1 Output	N/A	
備份		USB 2.0 / Network remote backup /DVD-RW (外接)			
儲存裝置		SATA x 1 (3TB)			
聲音輸入		RCA x 4組輸入		RCA x 2組輸入	
聲音輸出		RCA x1組輸出			
硬碟覆寫		設定停止或覆寫			
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG			
行動監控		3G 手機網路瀏覽iPhone / iPad / Android			
網路功能		10/100/1000 M Base-T			
瀏覽方式		遠端軟體CMS(100CH) / EMAP/ IE / Firefox / Chrome / Safari			
連線模式		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS			
遠端控制		監看 / 回放 / 備份 / DVR控制 / 快速球控制			
電源		DC 12V / 2A			
工作溫度		5℃~40℃ (41℉~104℉)			
工作濕度		Less than 90%			
尺寸		300(寬) x 64.2(高) x 254.9(深)mm			